




Installation		3 - 6
DE	Erstinbetriebnahme	7
EN	Start-up installation	8
FR	Première mis en service	9
IT	Prima messa in funzione	10
NL	Eerste inbedrijfstelling	11
ES	Primera puesta en marcha	12
PT	Primeira colocação em funcionamento	13
DK	Første ibrugtagning	14
NO	Første gangs bruk	15
SE	Första idrifttagandet	16
FI	Ensimmäinen käyttöönotto	17
PL	Pierwsze uruchomienie	18
HU	Első üzembe vétel	19
SK	Prvé uvedenie do činnosti	20
CZ	První uvedení do provozu	21
SI	Prvi zagon	22
HR	Prva upotreba	23
SR	Puštanje u pogon	24
BG	Първо въвеждане в експлоатация	25
RO	Prima punere în funcțiune	26
TR	İlk işletmeye alma	27
RU	Первичный ввод в эксплуатацию	28


Pierwsze uruchomienie

Uruchamianie toalety

- 1 Włączyć włącznik

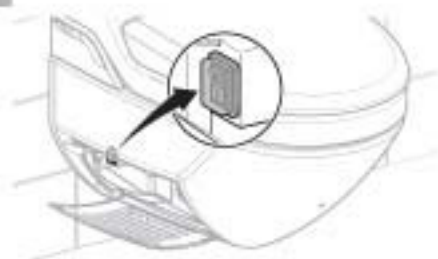


2



3



- 4 Nacisnąć przycisk <Natrysk>. Ramię natryskowe wysuwa się i włącza się strumień wody. Ustawić intensywność strumienia wody przy pomocy przycisku <Regulator strumienia wody> ("+" mocniejszy, "-" słabszy)

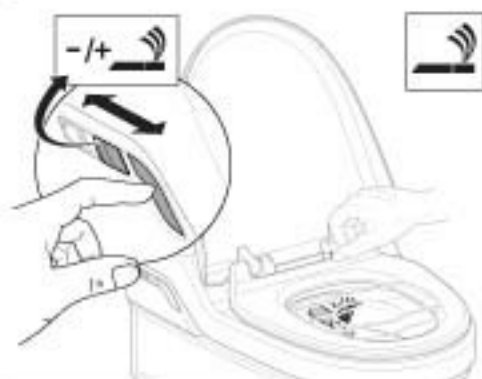

- 5 Po upływie 3 minut sprawdzić temperaturę wody natrysku



- 6 Zjąć osłonę zabezpieczającą i przekazać klientowi do ponownego zastosowania



Wynik
Funkcje zostały prawidłowo przetestowane.
Toaleta jest gotowa do eksploatacji.

Odbiór

Przekazanie klientowi toalety gotowej do eksploatacji

- 1 Wyjaśnić krótko główne funkcje toalety korzystając z załączonej instrukcji
- i** Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi.
- 2 Przekazać klientowi dokumentację
- 3 Wypełnić z klientem kartę gwarancyjną (dokumentacja dla klienta końcowego). Przykleić naklejkę z numerem seryjnym (A) lub odczytać i wpisać numer seryjny (B). Przesłać kartę gwarancyjną do firmy Geberit

