

## GEBERIT

systemy instalacyjne  
GEBERIT KOMBIFIX, DUOFIX, DUOFIXBASIC i KOMBIFIXBASIC  
do podwieszanych przyborów sanitarnych



# GEBERIT

### GEBERIT KOMBIFIX

**Nośne elementy systemu:** prefabrykowane ramy z kształtowników stalowych malowanych proszkowo

**Wymiary ram:** szerokość wszystkich ram: 42 cm; ramy do wiszących muszli ustępowych ze spluczką uruchamianą od góry lub z przodu przyciskiem Kappa: wys./głęb.: (82, 98)/18 cm; ramy do wiszących muszli ustępowych ze spluczką o poj. 7,5 dm<sup>3</sup> uruchamianą z przodu przyciskami Tango, Twist, Samba, Rumba, Mambo oraz Bolero: wys./głęb.: 109/12 cm; rama do pisuaru 121/12 cm, do umywalki 81,5/8 cm, do bidetu 36/(12–16) cm



townia i podłączenia przyboru sanitarnego z wyłączeniem przycisku splukującego do w.c.

#### Montaż:

- KOMBIFIX, KOMBIFIXBASIC – ramy z kształtowników mocowane do ściany lub podłogi za pomocą nóg montażowych, uchwytów i śrub, następnie obmurowywane do żądanej wysokości

- DUOFIX, DUOFIXBASIC – w ścianie gipsowo-kartonowej: rama stelaża przytwierdzana do profili ścianki gipsowo-kartonowej, nogi mocowane do podłoża; montaż do ścianki stałej – indywidualny: rama stelaża przytwierdzana do ściany, nogi mocowane do podłoża; montaż systemowy: szyny montażowe mocowane do ściany i podłogi, na szynach montowane ramy stelaży, dodatkowo za pomocą elementów narożnych można skonstruować wnękę instalacyjną, tzw. szacht

- całą konstrukcję obudowuje się płytami gipsowo-kartonowymi
- poszczególne elementy systemu DUOFIX i DUOFIXBASIC można łączyć szeregowo w dowolnej konfiguracji przyborów sanitarnych

**Wyposażenie dodatkowe:** armatura splukująca – uruchamiana elektronicznie (czujnikiem na podczerwień lub radarowym) albo pneumatycznie (ręcznie lub nożnie); przyciski w 38 kolorach

**Cechy szczególne:** prowadzenie krytej instalacji bez wykuwania bruzd w ścianach; wymiana mechanizmu spluczki bez demontażu całości; możliwość regulacji ilości splukiwanej wody (6–9 dm<sup>3</sup>); spluczki do w.c. wyposażone w system dwudzielnego splukiwania o pojemności (6–9)/3 dm<sup>3</sup>

**Orientacyjna cena [zł]:** od 613,60 do 871,10

(system KOMBIFIX WC), od 861,30 do 1049,20 (system DUOFIX)

### ZASTOSOWANIE

Zawieszanie umywarek, muszli ustępowych, bidetów, pisuarów, baterii natynkowych i podtynkowych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

### DANE DODATKOWE

**Kraj produkcji:** Szwajcaria, Polska

**Oprogramowanie:** bezpłatne programy GEBERIT MEPLA do projektowania instalacji ciepłej i zimnej wody, GEBERIT MEPLA THERM do projektowania instalacji c.o., DLS do projektowania podciśnieniowego systemu odwadniania dachów dostępne na płytach CD, bezpłatne katalogi wyrobów dostępne na płytach CD i w internecie, bezpłatne biblioteki do programu AutoCAD dostępne na płytach CD

**Gwarancja:** 10 lat

**Normy, aprobaty, certyfikaty:** ISO 9000, DIN: 19535 (7), 8074 (5), Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL nr: AT/2000-2-0981-01, AT/2000-2-0864-01, AT/2001-02-1066, Ocena Higieniczna PZH nr W/498/93

### POZOSTAŁA OFERTA

- GEBERIT HY do toalet publicznych – systemy splukiwania do w.c. i pisuarów, baterie elektroniczne i pneumatyczne
- systemy rurowe do instalacji co. i c.w.u.
- MEPLA oraz GEBERIT MAPRESS do wszelkiego rodzaju instalacji wodnych, gazowych, tryskaczowych, ppoż. itd.
- GEBERIT HDPE do instalacji kanalizacyjnych
- GEBERIT PLUVIA do odwadniania dachów

### GEBERIT DUOFIX

**Nośne elementy systemu:** prefabrykowane ramy z kształtowników stalowych malowanych proszkowo


**Wymiary ram:** szerokość wszystkich ram: 50 cm; ramy do wiszących muszli ustępowych ze spluczką o poj. 7,5 dm<sup>3</sup> uruchamianą z przodu przyciskiem Kappa: wys./głęb.: (82, 98)/18 cm; ramy do wiszących muszli ustępowych ze spluczką o poj. 7,5 dm<sup>3</sup> uruchamianą z przodu przyciskami Tango, Twist, Samba, Rumba, Mambo oraz Bolero: wys./głęb.: 112/12 cm; rama do pisuaru 112/12 cm, do umywalki 112/8 cm, do bidetu 112/(12–16) cm i do wielu innych (np. dla niepełnosprawnych)

### GEBERIT DUOFIXBASIC

**Nośne elementy systemu:** prefabrykowane ramy z kształtowników stalowych malowanych proszkowo

**Wymiary ram:** szerokość wszystkich ram: 50 cm; ramy do wiszących muszli ustępowych ze spluczką o poj. 7,5 dm<sup>3</sup> uruchamianą z przodu przyciskiem Delta: wys./głęb.: 118/12 cm; rama do pisuaru 112/12 cm, do umywalki 118/8 cm, do bidetu 118/(12–16) cm

**Montażowe elementy systemów:** zestawy zawierają wszystkie elementy konieczne do zamontowania

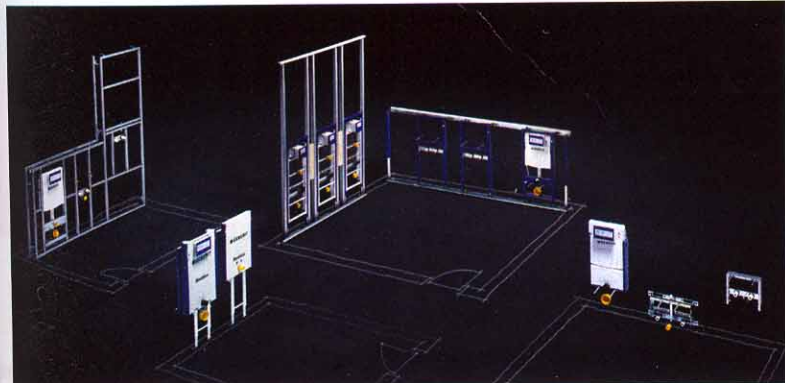

### GEBERIT sp. z o.o.

UL. POSTĘPU 1  
02-676 WARSZAWA  
TEL. 0 22 843 06 96  
FAKS 0 22 843 47 65

adresy dystrybutorów dostępne na stronie  
[www.geberit.pl](http://www.geberit.pl)

[www.geberit.pl](http://www.geberit.pl)